

Pakkepresse - sådan gør du



Spænd: drej med uret
Løsne: drej mod uret

Sæt donkraften på. Skal den trykkes sammen, løsnes ventilen. Husk at stramme igen. Donkraftens højde kan justeres ved at dreje topstykket.



Sæt den store metalbund i stativet. Læg den sorte plastplade over og slut af med saftbakken.



Læg en presseplade i midten af bakken. Læg pakkerammen på.




Læg et presseklæde diagonalt over. Sæt en spand under tuden på saftbakken. Hav en ny spand klar. Hver presning kan give 15-20 liter.



Fyld ca. 3 ½ kg frugtmasse i rammen – fyld gerne lidt over kanten. Tryk og glat ud, så rammen bliver jævnt og fast fyldt.



Fold klædet ind over frugtmassen. Vær omhyggelig med hjørnerne så frugtmassen pakkes godt ind. Fjern rammen.

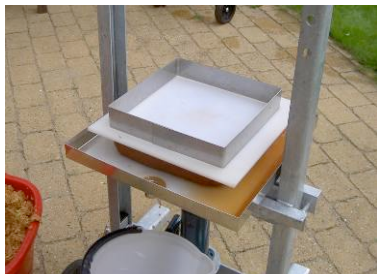

Læg en presseplade på. Pres godt på pladen med begge hænder. Sørg for at stablen ligger plant og bygges lige op.



Gentag processen med et nyt lag. Lav op til 7 lag. Afslut med trykpladen og pres lagene godt sammen.



Lås trykpladens top med de 2 stænger. Det er vigtigt, at stængerne er sat helt i og er sat i samme niveau ellers kan rammen ødelægges under presningen.



Pump donkraften. Med 6-7 lag vil du til sidst pumpe uden at der presses mere, fordi donkraften er helt udspændt (ca. 15 cm). Gå videre til næste trin.



Løsen ventilen, så donkraften trykkes ned. Stram ventilen. Pres trykpladen ned, lås i et lavere niveau og pump en gang til med donkraften.



Hæng trykpladen i beslaget th. og brug den som bord til pladerne. Tøm klæderne og hæng dem på klædestangen tv. Frugtresterne kan komposteres.